

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP Département Avant-Projets	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ)	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
---	---	---

# ENTBPIJ

*Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ)*

**Modèle des données structurées**

Date: **08/06/2011**

Statut: **Validé**

Version: **01.00**

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP Département Avant-Projets	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Payement des Indemnités Journalières (BPIJ)	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
---	--	---

## **ENTBPIJ: Modèle des données structurées**

### **Mention légale**

#### **Clause de cession de droit de reproduction.**

L'auteur de ce document est :

CNAMTS  
DDSI/DPRM/DAP  
Département Avant-Projets

Le présent document est la propriété de l'auteur.

Par la présente, l'auteur cède à titre gracieux à l'utilisateur du présent document, un droit de reproduction non exclusif dans le seul but de l'intégrer dans une application informatique.

Cette cession est valable sur supports papier, magnétique, optique, électronique, numérique, et plus généralement sur tout autre support de fixation connu à la date de la reproduction, et permettant à l'utilisateur de créer l'application visée au paragraphe précédent.

Cette cession est consentie pour l'ensemble du territoire national, et pour la durée de protection prévue par le code de la propriété intellectuelle.

L'utilisateur fera son affaire personnelle de tout dommage qu'il causerait à un tiers et qui trouverait son origine dans une violation des termes de la présente cession.

Toute atteinte aux droits d'auteur constitue un délit et est passible des sanctions indiquées aux articles L.335-1 et suivants du Code de propriété intellectuelle.

---

<p align="center"><b>CNAMTS</b>          DDSI/DPRM/DAP  <b>Département Avant-Projets</b></p>	<p align="center"><b>ENTBPIJ</b>          Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux          de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ)</p>	<p>Date: <b>08/06/2011</b>          Statut: <b>Validé</b>          Version: <b>01.00</b></p>
--	---	--

# Table des matières

<b>Documentation</b> .....	<b>iv</b>
1. Tableau des révisions .....	iv
<b>1. Modèle ENTBPIJ</b> .....	<b>1</b>
1.1. Description .....	2
1.2. Diagramme Diagramme de Classe ENTBPIJ .....	3
<b>2. Commun</b> .....	<b>4</b>
2.1. Description .....	5
2.2. Simples .....	6
2.2.1. Diagramme Diagramme de Classe Simples .....	6
2.2.2. Liste des classes .....	7
2.2.2.1. Code .....	7
2.2.2.2. CodeCFT .....	7
2.2.2.3. CodeSEHGBL001 .....	8
2.2.2.4. IdentiteDeclarant .....	9
2.2.2.5. IdentiteOPEDI .....	9
2.2.2.6. IdentiteORGIR .....	9
2.3. Liste des classes .....	11
2.3.1. Dossier .....	11
2.3.2. Emetteur .....	12
2.3.3. Entete .....	13
2.3.4. Lien .....	14
2.3.5. Mindex .....	15
2.3.6. Recepteur .....	16
2.3.7. Trace .....	17
2.3.8. Transmis .....	18
<b>A. Annexes</b> .....	<b>19</b>
A.1. Package Bases .....	19
A.1.1. dateTime .....	19
A.1.2. string .....	19
A.2. Informations de traçabilité du modèle .....	20
A.3. Tableau des changements - Version de référence: 01.00 .....	21

<p align="center"><b>CNAMTS</b>          DDSI/DPRM/DAP  <b>Département Avant-Projets</b></p>	<p align="center"><b>ENTBPIJ</b>          Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux          de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ)  <i>Documentation</i></p>	<p>Date: <b>08/06/2011</b>          Statut: <b>Validé</b>          Version: <b>01.00</b></p>
--	---	--

## Documentation

### 1. Tableau des révisions

Description	Statut
<p><b>01.00.</b> <i>08/06/2011</i></p> <p align="right"><u>Tableau des changements</u></p>	<p><b>Valide</b></p>

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP Département Avant-Projets	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Modèle ENTBPIJ</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
---	--	---

## Chapitre 1. Modèle ENTBPIJ

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP <b>Département Avant-Projets</b>	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Paiement des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Modèle ENTBPIJ</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
--	---	---

## 1.1. Description

**Définition.** Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Paiement des Indemnités Journalières (BPIJ) entre la CNAMTS et les opérateurs EDI des employeurs.

Ce message est constitué un l'opérateur d'entrée (CNAMTS)et est destiné à un opérateur de sortie (OPEDI).

**Vocabulaire.** [www.cnamts.fr/tlsem/ENTBPIJ](http://www.cnamts.fr/tlsem/ENTBPIJ) (Identifiant=ENTBPIJ)


**Racines.**

Nom	Définition	Type
 Entete @ENTBPIJ	Une entête est un système d'identification de l'enveloppe d'échange, et de description de son contenu   <ul style="list-style-type: none"> <li>• PGMD_Profil [1..1]</li> <li>• <b>Contrainte (regexp) .</b> ENTBPIJ</li> <li>• Profil_Version [1..1] <u>string</u></li> </ul>	<u>Entete</u>

**Liste des vocabulaires déclarés.**

Identifiant	Valeur déclarée	Répertoire (nom qualifié)
ENTBPIJ	<a href="http://www.cnamts.fr/tlsem/ENTBPIJ">www.cnamts.fr/tlsem/ENTBPIJ</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modèle ENTBPIJ.</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Paiement des Indemnités Journalières (BPIJ) (<i>ENTBPIJ</i>)</li> </ul>

## 1.2. Diagramme Diagramme de Classe ENTBPIJ

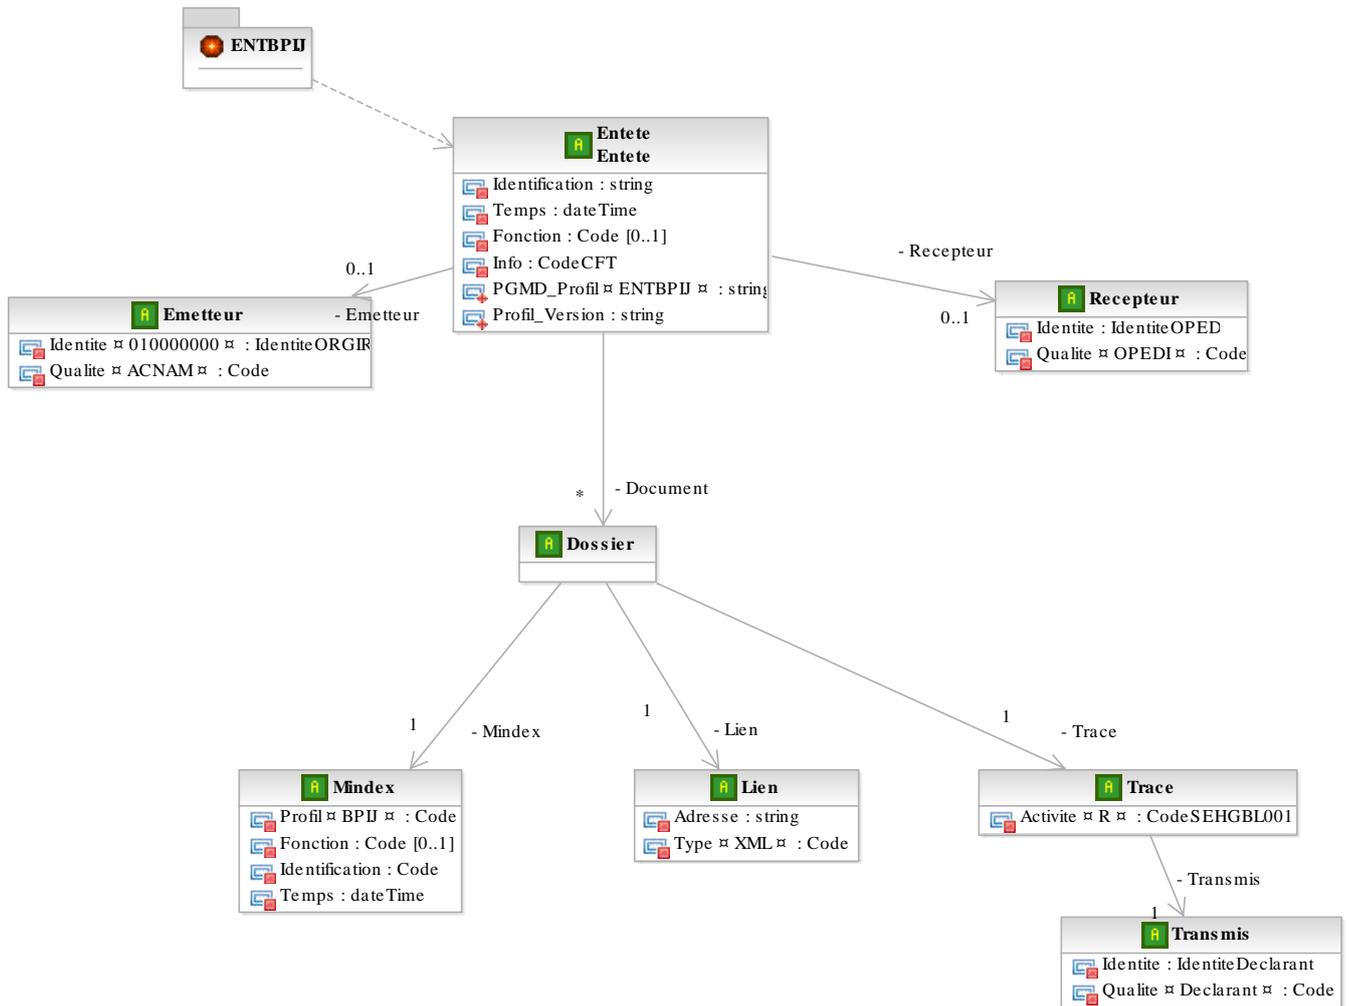

Classes. Dossier , Emetteur , Entete , Lien , Mindex , Recepteur , Trace , Transmis

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP Département Avant-Projets	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Commun</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
---	--	---

## Chapitre 2. Commun

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP Département Avant-Projets	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Commun</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
---	--	---


## 2.1. Description

**Définition.** Le dictionnaire regroupe un ensemble des données définies en commun par un ensemble de partenaires.

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP Département Avant-Projets	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Paiement des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Commun</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
---	---	---

## 2.2. Simples

### 2.2.1. Diagramme Diagramme de Classe Simples

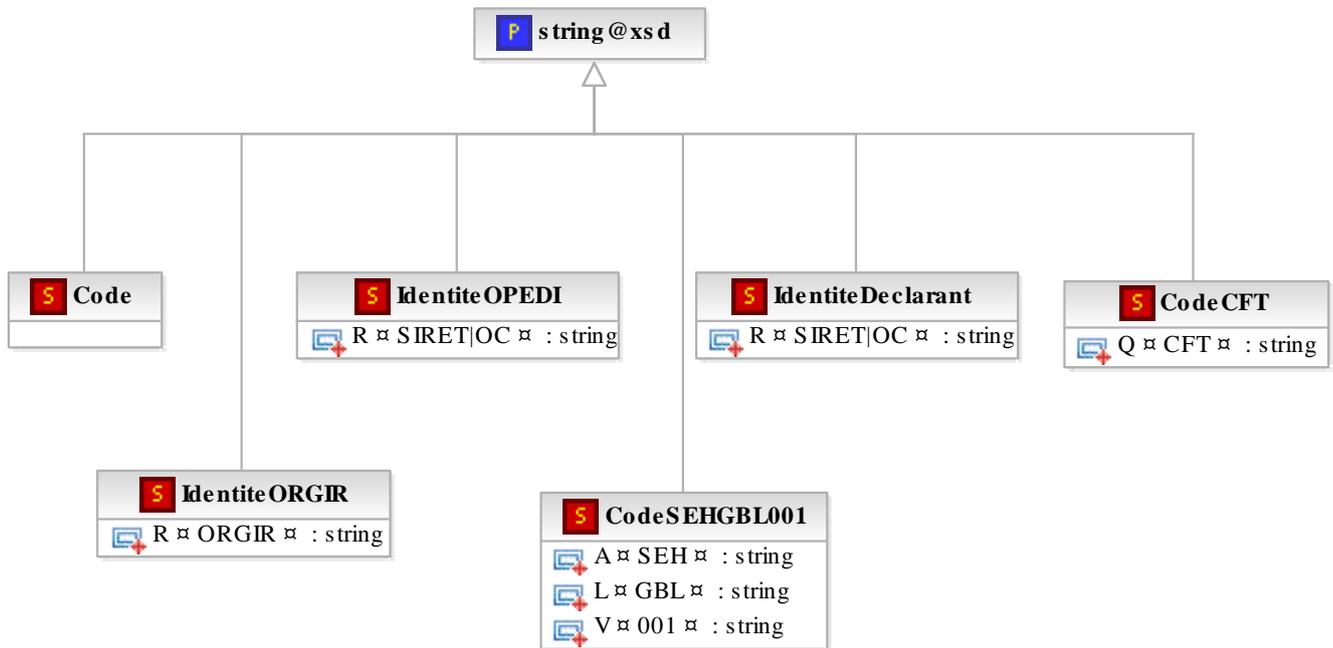

Classes. Code , CodeCFT , CodeSEHGBL001 , IdentiteDeclarant , IdentiteOPEDI , IdentiteORGIR , string

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP Département Avant-Projets	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Paiement des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Commun</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
---	---	---

## 2.2.2. Liste des classes

### 2.2.2.1. Code

**Nom qualifié.** *ENTBPIJ :: Enveloppe :: Commun :: Simples :: Code*  
**Vocabulaire.** *ENTBPIJ*

**Définition.** Code exprime une information sous forme littérale et/ou codée.  
**Généralisation en extension.** string  
**Diagramme.** Diagramme de Classe Simples

### 2.2.2.2. CodeCFT

**Nom qualifié.** *ENTBPIJ :: Enveloppe :: Commun :: Simples :: CodeCFT*  
**Vocabulaire.** *ENTBPIJ*

**Définition.** Code exprime une information sous forme littérale et/ou codée.  
**Généralisation en extension.** string  
**Diagramme.** Diagramme de Classe Simples

Métadonnée (*)	Définition complète	Occ.	Type
	Qualifiant de discrimination de l'information. Valeur = "CFT" <b>Contrainte (regexp).</b> CFT	[1..1]	<u>string</u>

(\*) Les métadonnées n'appartiennent à aucun vocabulaire.

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP <b>Département Avant-Projets</b>	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Commun</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
--	--	---

### 2.2.2.3. CodeSEHGBL001

**Nom qualifié.** ENTBPIJ :: Enveloppe :: Commun :: Simples :: CodeSEHGBL001

**Vocabulaire.** ENTBPIJ

**Définition.** Code exprime une information sous forme littérale et/ou codée.

**Généralisation en extension.** string

**Diagramme.** Diagramme de Classe Simples

Métadonnée (*)	Définition complète	Occ.	Type
 A	Agence de maintenance de la liste de codes Valeur="SEH" <b>Contrainte (regexp) .</b> SEH	[1..1]	<u>string</u>
 L	Identifiant de la liste de codes. Valeur="GLB" <b>Contrainte (regexp) .</b> GBL	[1..1]	<u>string</u>
 V	Version de la liste de codes. valeur="001" <b>Contrainte (regexp) .</b> 001	[1..1]	<u>string</u>

(\*) Les métadonnées n'appartiennent à aucun vocabulaire.

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP <b>Département Avant-Projets</b>	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Commun</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
--	--	---

#### 2.2.2.4. IdentiteDeclarant

**Nom qualifié.** *ENTBPIJ :: Enveloppe :: Commun :: Simples :: IdentiteDeclarant*  
**Vocabulaire.** *ENTBPIJ*

**Définition.** L'identité donne la référence unique d'un intervenant dans un certain référentiel d'identification.  
**Généralisation en extension.** string  
**Diagramme.** Diagramme de Classe Simples

Métadonnée (*)	Définition complète	Occ.	Type
 R	Code désignant le référentiel d'identification. valeur= "SIRET" ou "OC" <b>Contrainte (regex)</b> . SIRET OC	[1..1]	<u>string</u>

(\*) Les métadonnées n'appartiennent à aucun vocabulaire.

#### 2.2.2.5. IdentiteOPEDI

**Nom qualifié.** *ENTBPIJ :: Enveloppe :: Commun :: Simples :: IdentiteOPEDI*  
**Vocabulaire.** *ENTBPIJ*

**Définition.** Code identifiant un opérateur EDI  
 L'identité donne la référence unique d'un intervenant dans un certain référentiel d'identification.  
**Généralisation en extension.** string  
**Diagramme.** Diagramme de Classe Simples

Métadonnée (*)	Définition complète	Occ.	Type
 R	Code désignant le référentiel d'identification. Valeur = "SIRET" ou "OC" (référentiel des codes organismes complémentaires) <b>Contrainte (regex)</b> . SIRET OC	[1..1]	<u>string</u>

(\*) Les métadonnées n'appartiennent à aucun vocabulaire.

#### 2.2.2.6. IdentiteORGIR

**Nom qualifié.** *ENTBPIJ :: Enveloppe :: Commun :: Simples :: IdentiteORGIR*  
**Vocabulaire.** *ENTBPIJ*

**Définition.** L'identité donne la référence unique d'un intervenant dans un certain référentiel d'identification.  
**Généralisation en extension.** string  
**Diagramme.** Diagramme de Classe Simples

Métadonnée (*)	Définition complète	Occ.	Type
 R	Code désignant le référentiel d'identification.	[1..1]	<u>string</u>

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP <b>Département Avant-Projets</b>	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Commun</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
--	--	---

Métadonnée (*)	Définition complète	Occ.	Type
	Valeur= "ORGIR" pour référentiel des organismes inter-régime <b>Contrainte (regexp) .</b> ORGIR		

(\*) Les métadonnées n'appartiennent à aucun vocabulaire.

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP <b>Département Avant-Projets</b>	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Commun</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
--	--	---

## 2.3. Liste des classes

### 2.3.1. Dossier

**Nom qualifié.** *ENTBPIJ :: Enveloppe :: Commun :: Agregats :: Dossier*

**Vocabulaire.** *ENTBPIJ*

**Définition.** Dossier : rassemble les informations décrivant un document logique.

Un document logique est une entité métier composée d'un ensemble de données de format quelconque (documents physiques transportés).

-- Il est conceptuellement unique et possède un identifiant non ambigu (Mindex),

permettant son repérage dans n'importe quelle étape de l'échange

-- Il est électronique (natif ou numérisé)

-- Il ne peut être traité, visualisé, archivé que par des moyens électroniques

*Exemple :*

Dossier référençant des documents physiques

Dossier de déclaration d'accident de travail (DAT) référençant 1 cerfa

et une photo en pièce jointe

Dossier de demande de passeport référençant 1 cerfa, 1 photo, des

empreintes digitales et des pièces justificatives numérisées.

**Diagramme.** Diagramme de Classe ENTBPIJ

Attribut	Définition complète	Occ.	Type
 Mindex		[1..1]	<u>Mindex</u>
 Lien		[1..1]	<u>Lien</u>
 Trace		[1..1]	<u>Trace</u>

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP <b>Département Avant-Projets</b>	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Commun</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
--	--	---

### 2.3.2. Emetteur

**Nom qualifié.** *ENTBPIJ :: Enveloppe :: Commun :: Agregats :: Emetteur*  
**Vocabulaire.** *ENTBPIJ*

**Définition.** Emetteur du flux.  
**Diagramme.** Diagramme de Classe ENTBPIJ

Attribut	Définition complète	Occ.	Type
 Identite	Identité de l'émetteur du flux. <i>Valeur de Identité</i> : "010000000 " pour le CEN (Centre d'Exploitation National) de la CNAMTS Valeur du qualifiant R = "ORGIR" <b>Contrainte (regexp)</b> . 010000000   <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>R [1..1]</b></li> </ul> <b>Contrainte (regexp)</b> . ORGIR	[1..1]	<u>Identite</u> ORGIR
 Qualite	Qualité de l'émetteur. Valeur fixée contractuellement entre les partenaires. Valeur fixée : ACNAM <b>Contrainte (regexp)</b> . ACNAM	[1..1]	<u>Code</u>

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP <b>Département Avant-Projets</b>	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Paiement des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Commun</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
--	---	---

### 2.3.3. Entete

**Nom qualifié.** ENTBPIJ :: Enveloppe :: Commun :: Agregats :: Entete

**Nom d'instance.** Entete

**Vocabulaire.** ENTBPIJ

**Définition.** Une entête est un système d'identification de l'enveloppe d'échange, et de description de son contenu

**Diagramme.** [Diagramme de Classe ENTBPIJ](#)

Métadonnée (*)	Définition complète	Occ.	Type
 PGMD_Profil	Nom du profil fonctionnel du message. Il est défini entre les partenaires et est utilisé pour valider l'instance du message. Valeur fixée contractuellement entre les partenaires. <b>Contrainte (regex)</b> . ENTBPIJ	[1..1]	<u>string</u>
 Profil_Version	Version fonctionnelle du message. Elle est définie entre les partenaires et est utilisée pour contrôler l'instance du message (validation) . La version discrimine les messages de même nature (PGMD_Profil) dont les échanges sont autorisés simultanément entre deux partenaires. Valeur fixée contractuellement entre les partenaires. Par exemple : 1.0 pour la version initiale.	[1..1]	<u>string</u>

(\*) Les métadonnées n'appartiennent à aucun vocabulaire.

Attribut	Définition complète	Occ.	Type
 Identification	Numéro ou référence attribué par le producteur de l'entête, lui permettant de l'identifier de manière unique	[1..1]	<u>string</u>
 Temps	Date ou horodatage fixé par le producteur de l'entête au moment de sa création	[1..1]	<u>dateTime</u>
 Fonction	Code qui détermine la fonction du message dans un scénario déterminé. Ex. Message initial, rectificatif, annule et remplace, etc. (ISO 7372/1225) Par défaut, valeur=9 (original) valeur = 53 (document de test)	[0..1]	<u>Code</u>
 Info	Informations techniques CFT pour commande : CFTSEND valeur=PART=... , IDF=...   • Q [1..1] <b>Contrainte (regex)</b> . CFT	[1..1]	<u>CodeCFT</u>
 Emetteur		[0..1]	<u>Emetteur</u>
 Recepteur		[0..1]	<u>Recepteur</u>
 Document		[0..*]	<u>Dossier</u>

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP <b>Département Avant-Projets</b>	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Paiement des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Commun</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
--	---	---

### 2.3.4. Lien

**Nom qualifié.** *ENTBPIJ :: Enveloppe :: Commun :: Agregats :: Lien*  
**Vocabulaire.** *ENTBPIJ*

**Définition.** Ressource permettant l'accès indirect aux documents physiques référencés (la ressource contient l'adresse de la donnée).  
**Diagramme.** Diagramme de Classe ENTBPIJ

Attribut	Définition complète	Occ.	Type
 Adresse	C'est l'adresse d'un document physique. Cette adresse peut être externe à l'enveloppe ou interne à celle-ci.  <i>Par exemple :</i> - pour une unité d'envoi de type ZIP, l'adresse est le nom du fichier référencé dans le ZIP, - pour une unité d'envoi de type agrégat XML, l'adresse est le numéro d'ordre de l'élément XML (document) dans l'agrégat.	[1..1]	<u>string</u>
 Type	Code permettant de déterminer la structure du document physique. Valeur = "XML" <b>Contrainte (regexp) .</b> XML	[1..1]	<u>Code</u>

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP <b>Département Avant-Projets</b>	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Paiement des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Commun</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
--	---	---

### 2.3.5. Mindex

**Nom qualifié.** *ENTBPIJ :: Enveloppe :: Commun :: Agregats :: Mindex*  
**Vocabulaire.** *ENTBPIJ*

**Définition.** Index constitué d'informations relatives au dossier transporté.

**Diagramme.** Diagramme de Classe ENTBPIJ

Attribut	Définition complète	Occ.	Type
 Profil	Information codée décrivant la nature fonctionnelle du document. Valeur du profil = "BPIJ" pour Borderau de Paiement des Indemnités Journalières <b>Contrainte (regexp) .</b> BPIJ	[1..1]	<u>Code</u>
 Fonction	Code qui détermine la fonction du document dans un scénario déterminé. Ex. Document initial, rectificatif, annule et remplace, etc. Par défaut, valeur=9 (original) valeur = 53 (document de test)	[0..1]	<u>Code</u>
 Identification	Numéro ou référence attribué par l' Origine (producteur du document), lui permettant d'identifier le document de manière unique dans un profil déterminé.	[1..1]	<u>Code</u>
 Temps	Date ou horodatage fixé par l'origine au moment de la création du document.	[1..1]	<u>dateTime</u>

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP <b>Département Avant-Projets</b>	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Commun</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
--	--	---

## 2.3.6. Recepteur

**Nom qualifié.** *ENTBPIJ :: Enveloppe :: Commun :: Agregats :: Recepteur*  
**Vocabulaire.** *ENTBPIJ*

**Définition.** Récepteur du flux.  
**Diagramme.** Diagramme de Classe ENTBPIJ

Attribut	Définition complète	Occ.	Type
 Identite	Identité de l' Opérateur EDI récepteur de l'enveloppe .  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>R [1..1]</b></li> </ul> <b>Contrainte (regexp) .</b> SIRET OC	[1..1]	<u>IdentiteOPEDI</u>
 Qualite	Qualité du récepteur. Valeur fixée contractuellement entre les partenaires. Valeur fixée = "OPEDI" <b>Contrainte (regexp) .</b> OPEDI	[1..1]	<u>Code</u>

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP <b>Département Avant-Projets</b>	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Paiement des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Commun</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
--	---	---

## 2.3.7. Trace

**Nom qualifié.** *ENTBPIJ :: Enveloppe :: Commun :: Agregats :: Trace*

**Vocabulaire.** *ENTBPIJ*

**Définition.** La trace est un système décrivant le changement d'état d'un objet, suite à la réalisation d'une activité identifiée dans son cycle de vie.

Trace l'activité de réception et précise le consommateur du document.

**Diagramme.** Diagramme de Classe ENTBPIJ

Attribut	Définition complète	Occ.	Type
 Activite	Décrit l'activité du processus. Valeur de l'activité = "R" <i>Liste des qualificants utilisés :</i> A= "SEH" L="GBL" V="001" <b>Contrainte (regexp) . R</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• A [1..1]                Contrainte (regexp) . SEH</li> <li>• L [1..1]                Contrainte (regexp) . GBL</li> <li>• V [1..1]                Contrainte (regexp) . 001</li> </ul>	[1..1]	<u>CodeSEHGBL001</u>
 Transmis		[1..1]	<u>Transmis</u>

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP <b>Département Avant-Projets</b>	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Paiement des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Commun</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
--	---	---

## 2.3.8. Transmis

**Nom qualifié.** *ENTBPIJ :: Enveloppe :: Commun :: Agregats :: Transmis*

**Vocabulaire.** *ENTBPIJ*

**Définition.** Décrit l'intervenant responsable de l'activité suivante de l'activité courante tracée.

Pour l'activité "réception", Transmis décrit le "consommateur" du document.

**Diagramme.** Diagramme de Classe ENTBPIJ

Attribut	Définition complète	Occ.	Type
 Identite	Identité de l'intervenant.   <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>R [1..1]</b></li> </ul> <b>Contrainte (regexp) .</b> SIRET OC	[1..1]	<u>IdentiteDeclarant</u>
 Qualite	A pour objet de décrire de manière générique l'intervenant qui joue le rôle de consommateur du document.  <b>Contrainte (regexp) .</b> Declarant	[1..1]	<u>Code</u>

<p align="center"><b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP Département Avant-Projets</p>	<p align="center"><b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Annexes</i></p>	<p>Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b></p>
---	--	--

## Annexe A. Annexes

### A.1. Package Bases

**Définition.** Cette annexe décrit l'ensemble des types de base utilisés dans la documentation du modèle.

**Vocabulaire.** Les types de base sont définis dans un vocabulaire externe au modèle (le vocabulaire déclaré par le langage cible)  
Valeur: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema> (Identifiant: **xsd**)

#### A.1.1. dateTime

**Nom qualifié.** *dateTime*

**Définition.** Type primitif XML Schémas

Représente un moment spécifique dans le temps (norme ISO 8601).

*Le format de dateTime est CCYY-MM-DDThh:mm:ss, où CC représente le siècle, YY, l'année, MM, le mois et DD, le jour, précédé d'un signe moins facultatif (-) pour indiquer un nombre négatif. Si le signe moins (-) est omis, le nombre est supposé positif (+). T est le séparateur date/heure et hh, mm et ss représentent respectivement l'heure, la minute et la seconde. Des chiffres supplémentaires permettent d'augmenter la précision de fractions de secondes, au besoin. Par exemple, le format ss.ss... avec n'importe quel nombre de chiffres après la virgule décimale est pris en charge. La partie des fractions de secondes est facultative.*

Cette représentation peut être immédiatement suivie d'un « Z » pour indiquer l'heure universelle (UTC) ou le fuseau horaire. Il s'agit par exemple de la différence entre l'heure locale et l'heure UTC, immédiatement suivie d'un signe + ou -, suivi de la différence par rapport à l'heure UTC représentée sous la forme hh:mm (les minutes sont requises). Si le fuseau horaire est inclus, les heures et les minutes doivent être présentes.

#### A.1.2. string

**Nom qualifié.** *string*

**Définition.** Type primitif XML Schémas

Représente des chaînes de caractères.

<b>CNAMTS</b> DDSI/DPRM/DAP Département Avant-Projets	<b>ENTBPIJ</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ) <i>Annexes</i>	Date: <b>08/06/2011</b> Statut: <b>Validé</b> Version: <b>01.00</b>
---	---	---

## A.2. Informations de traçabilité du modèle

**EspaceTravail.** WS\_CAMELIA\_ET5

**Horodatage.** 20110608\_163755

**Projet.** Projet\_BPIJ

**Statut.** Consolidé

<p align="center"><b>CNAMTS</b>          DDSI/DPRM/DAP  <b>Département Avant-Projets</b></p>	<p align="center"><b>ENTBPIJ</b>          Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux          de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ)  <i>Annexes</i></p>	<p>Date: <b>08/06/2011</b>          Statut: <b>Validé</b>          Version: <b>01.00</b></p>
--	---	--

### A.3. Tableau des changements - Version de référence: 01.00

Liste des diagrammes, dont les éléments ont changé.

Diagrammes	Liens vers les classes
<u>Diagramme de Classe ENTBPIJ</u>	<u>Dossier</u> , <u>Emetteur</u> , <u>Entete</u> , <u>Lien</u> , <u>Mindex</u> , <u>Recepteur</u> , <u>Trace</u> , <u>Transmis</u>
	<b>Modèle ENTBPIJ.</b> Message d'Entete pour l'échange des Bordereaux de Payment des Indemnités Journalières (BPIJ) ( <i>ENTBPIJ</i> )